SchwarzJade

Ringgrößen-Finder

Ob mit einem vorhandenen Ring oder direkt am Finger – finden Sie ganz einfach Ihre ideale Ringgröße mit unserer Anleitung.

1

Druckcheck
Drucken Sie diese Seite in 100% (ohne Skalierung) aus. Legen Sie anschließend eine Bank- oder Kreditkarte in das Feld rechts. Passt sie genau hinein? Dann stimmen die abgebildeten Größen.


Bank- oder Kreditkarte hier platzieren

2

Vorhandenen Ring messen
Legen Sie einen Ring, der Ihnen gut passt, auf die Kreise unten. Der Kreis, der den Innendurchmesser Ihres Ringes genau umschließt, ist Ihre Größe. Liegt Ihr Ring zwischen zwei Größen, wählen Sie die größere Größe.



Ringgrößen zum Abmessen

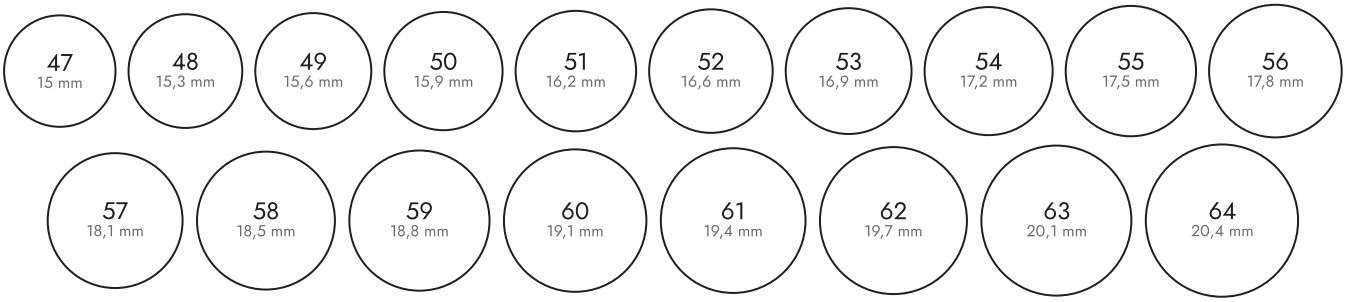


3

Finger-Messhilfe
Schneiden Sie die Messhilfe entlang der äußeren Linie aus. Führen Sie die Messhilfe um die breiteste Stelle Ihres Fingers und ziehen Sie sie angenehm fest. Ihre Ringgröße lesen Sie dort ab, wo beide Pfeile aufeinandertreffen.

Tipps
Messen Sie Ihre Finger am besten mittags; Finger sind morgens schmaler und abends breiter.

Bei kalten Temperaturen sind die Finger oft dünner.

Zwischen zwei Größen? Wählen Sie die größere – so sitzt Ihr Ring bequemer.

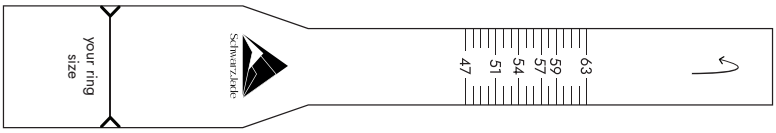

www.schwarzjade.at

SchwarzJade

Ringgrößen-Tabelle

Finden Sie das richtige Maß: Übertragen Sie Ihre Finger- oder Ringmessung in unsere Tabelle, um Ihre internationale Größe zu ermitteln.

Innendurchmesser (in mm)	EU	UK	USA / Kanada	IT	JP / CN / IN / KR
13	41	C 1/2	1,8 (1-)	1	1,1
13,4	42	D 1/2	2,2 (2)	2	2,1
13,7	43	E 1/2	2,6 (2-)	3	3,1
14	44	F	3,0 (2-)	4	4
14,3	45	G	3,4 (3)	5	5
14,6	46	G 1/2	3,7 (3-)	6	5,9
15	47	H 1/2	4,1 (4)	7	6,9
15,3	48	I 1/2	4,5 (4-)	8	7,8
15,6	49	J	4,9 (4-)	9	8,8
15,9	50	K	5,3 (5)	10	9,7
16,2	51	K 1/2	5,7 (5-)	11	10,7
16,6	52	L 1/2	6,1 (6)	12	11,6
16,9	53	M 1/2	6,4 (6)	12,5	12,6
17,2	54	N	6,8 (6-)	14	13,6
17,5	55	O	7,2 (7)	15	14,5
17,8	56	P	7,6 (7-)	16	15,5
18,1	57	P 1/2	8,0 (7-)	17	16,4
18,5	58	Q 1/2	8,4 (8)	18,5	17,4
18,8	59	R	8,7 (8-)	19,5	18,3
19,1	60	S	9,1 (9)	20	19,3
19,4	61	T	9,5 (9-)	21	20,2
19,7	62	T 1/2	9,9 (9-)	22,25	21,2
20,1	63	U 1/2	10,3 (10)	23	22,2
20,4	64	V	10,7 (10-)	24	23,1
20,7	65	W	11,0 (11)	25	24,1
21	66	X	11,4 (11)	26	25
21,3	67	X 1/2	11,8 (11-)	27	26
21,6	68	Y 1/2	12,2 (12)	28	26,9
22	69	Z 1/2	12,6 (12-)	29	27,9
22,3	70	Z +1	13,0 (12-)	30	28,8